
Caricabatterie per VE

Modello	MEI-EVC-22-AC1	MEI-EVC-11-AC1	MEI-EVC-07-AC1
Dimensioni			
Dimensioni (L*H*P) [mm]		317*198*95	
Ingresso			
Alimentazione		3P+N+PE	1P+N+PE
Tensione nominale [VAC]		400	230
Corrente nominale [A]	32	16	32
Frequenza [Hz]		50/60	
Uscita			
Tensione di uscita [VAC]		400	230
Corrente massima [A]	32	16	32
Potenza di uscita [kW]	22	11	7
Interfaccia utente			
Presa di ricarica		Cavo di tipo 2 (presa di tipo 2 opzionale)	
Lunghezza del cavo [m]		5 (7 opzionali)	
Materiale dell'alloggiamento		PC	
Indicatore LED		Verde / Giallo / Rosso / Arancione / Bianco	
Lettore RFID		Mifare ISO / IEC 14443A	
Autenticazione / Avvio		Plug & Play / Scheda RFID / App	
Comunicazione			
Wi-Fi / Bluetooth		Sì	
RS485		Interfaccia EMS-M0	
Protocollo		OCPP 1.6 J	
RCD		Tipo A 30 mA + 6 mA CC	
Protezione dall'ingresso di corpi estranei		IP55	
Protezione elettrica		Protezione da sovracorrente, protezione da corrente residua, protezione da dispersione a terra, protezione contro le sovratensioni, protezione contro le sovratensioni e le sottotensioni, protezione contro il surriscaldamento	
Standard di certificazione		IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, IEC 62955, IEC61851-21-2	
Certificazione		CE-LVD, CE-RED, CE-EMC, CE-RCD, CB	
Bilanciamento dinamico del carico		SmartMeter (facoltativo)	
Funzionalità			
Installazione		Montaggio a parete / Montaggio a pavimento	
Temperatura di esercizio [℃]		−30 - +50	
Umidità di funzionamento		5% - 95%	
Altitudine di lavoro [m]		< 2000	

Scatola di backup

Modello	MH-EBU-63S/ MH-EBU-63S-AU MEI-EBU-63S/ MEI-EBU-63S-AU	MH-EBU-100S/ MH-EBU-100S-AU MEI-EBU-100S/ MEI-EBU-100S-AU	MH-EBU-63T/ MH-EBU-63T-AU MEI-EBU-63T/ MEI-EBU-63T-AU	MH-EBU-63T30/ MH-EBU-63T30-AU MEI-EBU-63T30/ MEI-EBU-63T30-AU
Rete (Inverter)				
Tensione nominale [V], Frequenza [Hz]	220/230/240, 50/60	220/230/240, 50/60	380/400, 50/60	380/400, 50/60
Corrente massima on-grid [A]	52,2	52,2/52,2	25	50
Potenza apparente massima [kVA]	12	24	16,5	33
Backup (Inverter)				
Tensione nominale [V], Frequenza [Hz]	220/230/240, 50/60	220/230/240, 50/60	380/400, 50/60	380/400, 50/60
Corrente massima off-grid [A]	52,2	52,2/52,2	25	50
Potenza apparente massima [kVA]	12	24	16,5	33
Rete				
Tensione nominale [V], Frequenza [Hz]	220/230/240, 50/60	220/230/240, 50/60	380/400, 50/60	380/400, 50/60
Corrente massima [A]	63	100	63	63
Carico di backup				
Tensione nominale [V], Frequenza [Hz]	220/230/240, 50/60	220/230/240, 50/60	380/400, 50/60	380/400, 50/60
Corrente massima [A]	63	100	63	63
Carico non di backup				
Tensione nominale [V], Frequenza [Hz]	220/230/240, 50/60	220/230/240, 50/60	380/400, 50/60	380/400, 50/60
Corrente massima [A]		63		
Dati generali				
Parallelismo massimo	1	2	1	1
Dimensioni (L*H*P) [mm]	560*480*172	560*480*172	560*480*172	560*480*172
Peso [kg]	≤18	≤25	≤25	≤25
Intervallo di temperatura di stoccaggio [℃]		-40 - 70		
Intervallo di temperatura di funzionamento [℃]		da -30 a 60		
Intervallo di umidità relativa		0-100%		
Altitudine massima di esercizio [m]		3000		
Raffreddamento		Convezione naturale		
Grado di protezione contro l'ingresso di agenti esterni		IP65		
Comunicazione		CT (standard) / CONTATORE (facoltativo)		
Metodo di installazione		A parete		

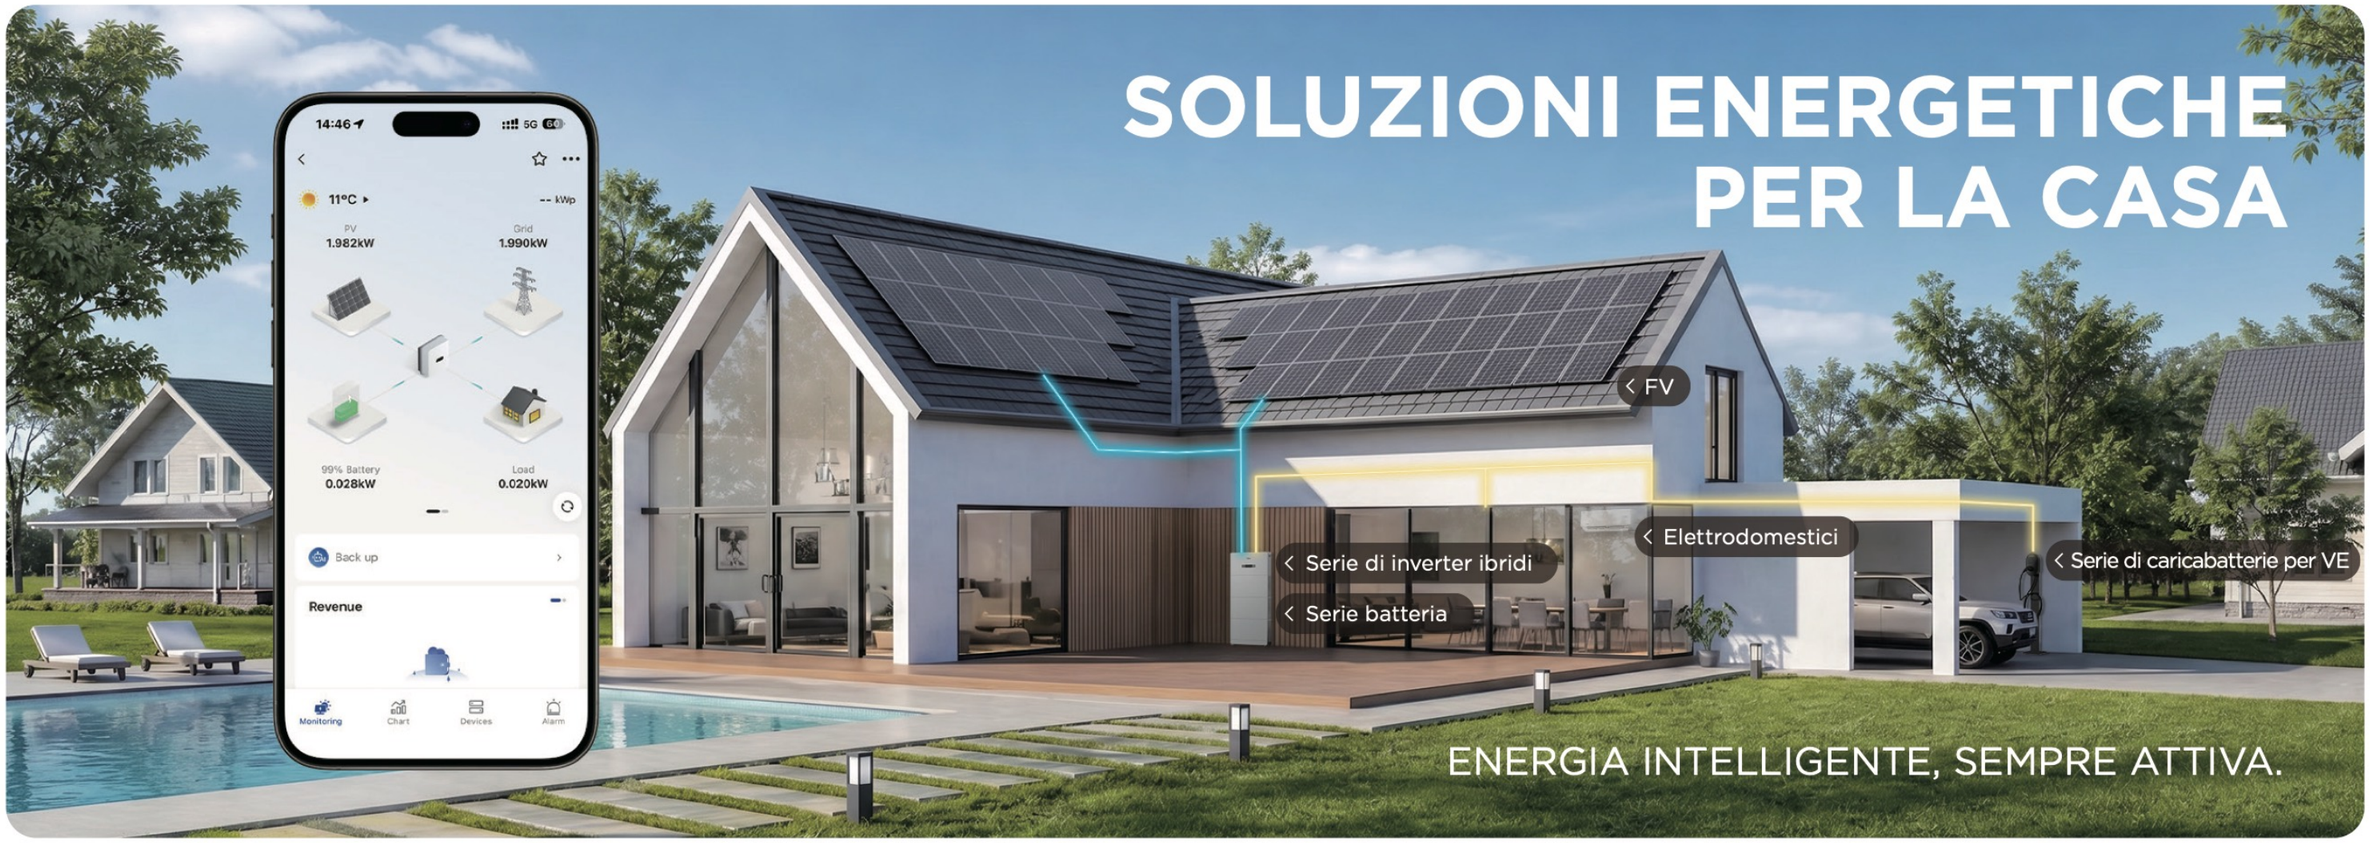

Serie di inverter ibridi

MONOFASE
3-8 kW

MONOFASE
10-12 kW

TRIFASE
5-15 kW

Serie batteria

Batteria impilabile da 5 kWh
5-60 kWh

Batteria impilabile da 7 kWh
7-84 kWh

Serie di caricabatterie per VE

CARICABATTERIE PER VE
7-22 kW

App

iOS

Android